


Bärbar radio P500

PRIVATA RADIOSYSTEM

P500 är en liten och behändig, bärbar radiostation. Den har ett stort teckenfönster och ett minimum av knappar. Höljet är tillverkat av lättmetall i mjuka runda former som medger en hårdhänt behandling i krävande miljöer. Värme, sträng kyla, fukt, damm och smuts utgör inget hinder för en perfekt funktion.

- ★ *Robust utförande*
- ★ *1000 kanaler*
- ★ *Komplett tangentbord*
- ★ *Hög ljudkvalitet*
- ★ *Grafiskt teckenfönster*
- ★ *Kanalpassning*
- ★ *Fullt programmerbar*
- ★ *1000 kortnummer*
- ★ *Tillval talscrambler, tiltswitch*

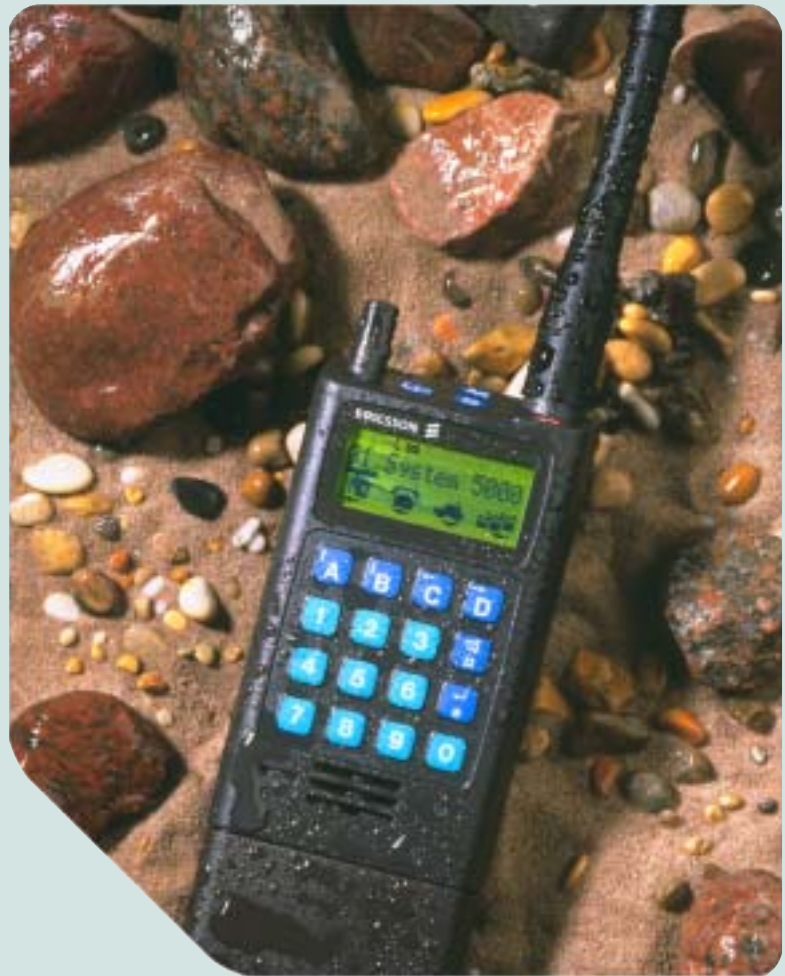

P500 är en programmerbar radiostation som erbjuder ett stort utbud av kundanpassade, avancerade radiofunktioner tack vare en, ur ergonomisk synvinkel, väl genomtänkt menyhantering. Exempel på sådana radiofunktioner är automatiskt kanalval, vem-har-sökt-funktion, överföring av larm och statusmeddelanden samt uppkoppling till telenätet. Programmeringen utförs med en vanlig persondator via anslutningskontakten för stationens tillbehör.

P500 kan programmeras för anropssignalering med alla typer av europeiska tonsystem, inklusive DTMF och CTCSS. Den kan därtill programmeras individuellt för var och en av de upp till 1000 kanalerna på frekvensbanden 68-88, 146-174 och 378-470 MHz.

För bästa möjliga läsbarhet byggs bokstäver, siffror och symboler i teckenfönstret upp av en punktmatris med hög upplösning. Fönstret omfattar två rader om vardera 14 tecken eller symboler.



För bästa möjliga läsbarhet byggs bokstäver, siffror och symboler upp av en punktmatris med hög upplösning.

Menytexter

De standardprogram som finns tillgängliga för alla vanliga radiofunktioner är utvecklade med enklast möjliga handhavande som mål. Med hjälp av tydliga menytexter och symboler når man snabbt önskad funktion. Enkelheten gör det lätt för användaren att utnyttja samtliga funktioner även i de mest avancerade radiosystem.

Fria händer

P500 är framtagen speciellt för användning i sådana situationer som kräver att operatören har så fria händer som möjligt för sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Ett omfattande utbud av tillbehör innehåller bl a

olika typer av bärväskor och bältesklämmor, monofoner samt antenner för olika förhållanden. Ljudvolymen justeras med en lätt åtkomlig ratt på stationens ovansida. Där finns också knappar för till- och frånslag samt nödanrop.

Installation i fordon

För användare som ofta färdas i bil finns en särskild hållare med tillhörande monofon som ger P500 en naturlig "fast" placering i bilen. Då stationen placeras i hållaren strömförsörjs den från bilens elsystem samtidigt som dess batteri underhålls-laddas.

Viktiga data

Mått:	67x167x32 mm(BxHxD)
Vikt (med batteri):	375-485g (beroende på batteri)
Batteri:	800-1500 mAh
Brukstid, 5-5-90, 1W uteffekt:	7-15 tim (beroende på batteri)
Brukstid, 5-5-90, 5W uteffekt:	5-11 tim (beroende på batteri)
Frekvensområden:	68-88, 146-174 och 378-470 MHz
Antal kanaler:	Upp till 1000 st
Antal kortnummer:	Upp till 1000 st
Temperaturområde:	-25°C till +55°C
Kapslingsklass:	IP54



Telenor Connect
V:a Drottninggatan 33
PO Box 903
SE-692 29 Kumla, Sweden
Tel: +46 19 58 64 00 Fax: +46 19 58 45 10
<http://www.telenorconnect.com>
info@radio.telenor.se

TRS-1010/B/SV
© Telenor Connect, 2003
Rätt till ändringar förbehålles